


Stoßstellenverbinder

LST 16.030

EAN: 4013339516308

bevorzugte VPE:20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

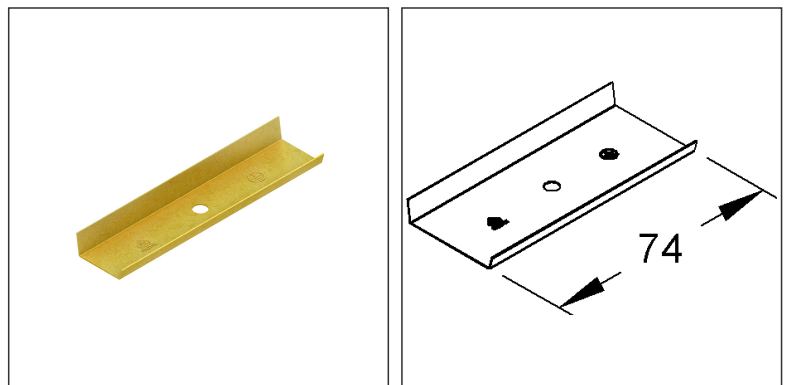

Artikelbeschreibung

Stoßstellenverbinder, für Höhe 16 mm, Breite 30 mm, Messing

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N16
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	10 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,99 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	31,00 mm
Breite	7,00 mm
Tiefe / Länge	74,00 mm

Technisches Datenblatt

Leitungsschutzkanäle

LST 16.030

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

20 Stück = 1 Faltschachtel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	106,00 mm	Breite	71,00 mm	Höhe	41,00 mm
Bruttogewicht	0,22 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

200 Stück = 1 Umkarton					
Länge	224 mm	Breite	148,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	2,28 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	200,00 St.	Höchstmenge	200,00 St.		

10400 Stück = 1 NDX-Gitterbox					
Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	159 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	10.400,00 St.	Höchstmenge	10.400,00 St.		

Ausschreibungstext

Stoßstellenverbinder, verbinden die Kanalunterteile elektrisch und mechanisch in einem Arbeitsgang, einsetzbar im Kanalboden der Leitungsschutzkanäle, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einsetzen.
VDE zertifiziert!
Verwendung für : Mini-Leitungsschutzkanäle LLK 16.030...
Bedarf : 1 Stück je Stoßstelle
Abmessungen (ca. Maße)
Länge L : 74 mm
Werkstoff : Messing
NIEDAX Modell-Nr.: LST 16.030
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059