


Stoßstellenverbinder

LST 26.030

EAN: 4013339516407

bevorzugte VPE:20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

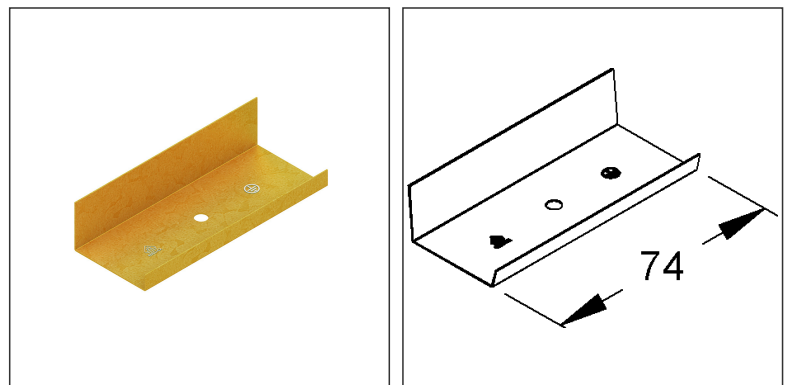

Artikelbeschreibung

Stoßstellenverbinder, für Höhe 26 mm, Breite 30 mm, Messing

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N16
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	13 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,3 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	32,00 mm
Breite	17,00 mm
Tiefe / Länge	74,00 mm

Technisches Datenblatt

Leitungsschutzkanäle

LST 26.030

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

20 Stück = 1 Faltschachtel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	74,00 mm	Breite	72,00 mm	Höhe	55,00 mm
Bruttogewicht	0,28 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		
200 Stück = 1 Umkarton					
Länge	330 mm	Breite	148,00 mm	Höhe	78,00 mm
Bruttogewicht	2,87 kg	Volumen	0,004 m³		
Mindestmenge	200,00 St.	Höchstmenge	200,00 St.		
9600 Stück = 1 NDX-Gitterbox					
Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	178 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	9.600,00 St.	Höchstmenge	9.600,00 St.		

Ausschreibungstext

Stoßstellenverbinder, verbinden die Kanalunterteile elektrisch und mechanisch in einem Arbeitsgang, einsetzbar im Kanalboden der Leitungsschutzkanäle, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einsetzen.
Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!
VDE zertifiziert!
Verwendung für : Mini-Leitungsschutzkanäle LLK 26.030...
Bedarf : 1 Stück je Stoßstelle
Abmessungen (ca. Maße)
Länge L : 74 mm
Werkstoff : Messing
NIEDAX Modell-Nr.: LST 26.030
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059