

Leitungsschutzkanal

mit Bodenlochung, mit Deckel


LLK 40.060 R

EAN: 4013339509423

bevorzugte VPE: 6 x 2 m

Mengeneinheit: m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

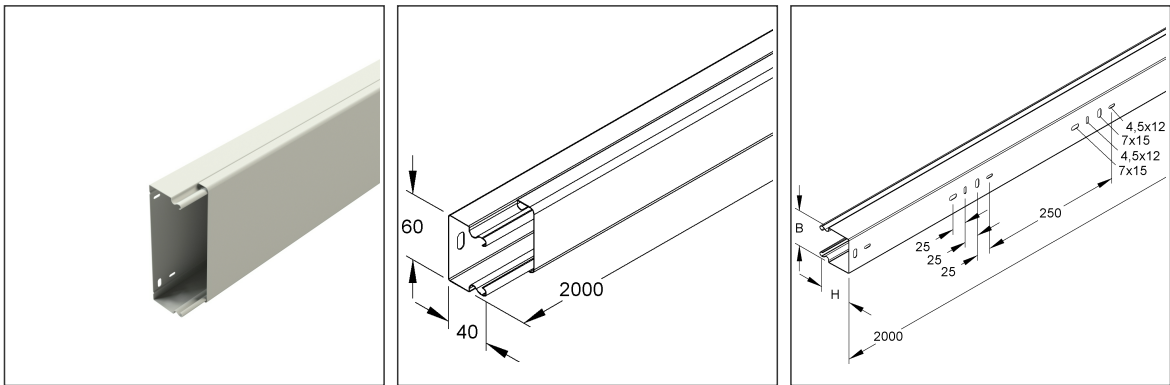

Artikelbeschreibung

Leitungsschutzkanal mit Deckel, 40x60x2000 mm, mit Bodenlochung, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N16
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,377 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	138 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	40,60 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Technisches Datenblatt

Leitungsschutzkanäle

LLK 40.060 R

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

12 Meter = 1 Wellpappkarton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	2020 mm	Breite	185,00 mm	Höhe	90,00 mm
Bruttogewicht	17 kg	Volumen	0,034 m³		
Mindestmenge	12,00 m	Höchstmenge	12,00 m		

540 Meter = 1 Gestell					
Länge	2000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	869 kg	Volumen	2,603 m³		
Mindestmenge	540,00 m	Höchstmenge	540,00 m		

Ausschreibungstext

Leitungsschutzkanal, mit aufrastbarem Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Kanalboden, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST... je Stoßstelle bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert!

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B : 40 x 60 mm

einreihige Bodenlochung : 4,2 x 12 und
7 x 15 mm

Bodenlochabstand Rastermaß : 250 mm

Lieferlänge L : 2000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 1982 mm²

Farbton : reinweiß

RAL : 9010 (ähnlich)

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : LLK 40.060 R

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Technisches Datenblatt

Leitungsschutzkanäle

LLK 40.060 R

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
LED 40.060 R	Endabschlussdeckel, 40x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß
LER 40.060	Endschutzring, 40x60 mm, Kunststoff, Polypropylen, RAL 7021, schwarzgrau
LUAB 40.060 R	Außeneck 45° mit Deckel, 40x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß
LUAC 40.060 R	Außeneck 90° mit Deckel, 40x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß
LUIB 40.060 R	Inneneck 45° mit Deckel, 40x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß
LUIC 40.060 R	Inneneck 90° mit Deckel, 40x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß
LUTC 40.060 R	T-Stück mit Deckel, 40x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß
LUWB 40.060 R	Vertikaleck 45° mit Deckel, 40x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß
LUWC 40.060 R	Vertikaleck 90° mit Deckel, 40x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß

Zugehörige Trennsteg

Modell-Nr.	Beschreibung
TPH 60	Trennprofilhalter, Kanaltiefe 59 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
TPS 30	Trennsteg, Höhe 11 mm, Tiefe 30 mm, Länge 1996 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
LST 40	Stoßstellenverbinder mit Flachstecker, für Höhe 40 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346