

Stoßstellenverbinder



mit Flachstecker 6,3 mm

LST 40

EAN: 4013339516506

bevorzugte VPE:20 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

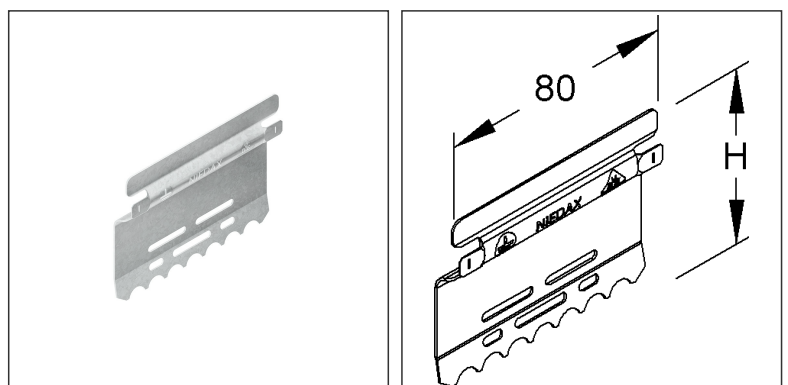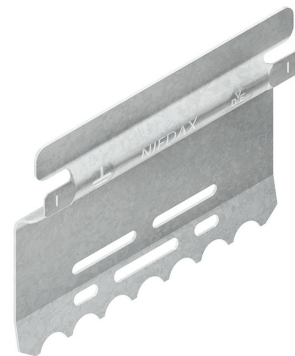

Artikelbeschreibung

Stoßstellenverbinder mit Flachstecker, für Höhe 40 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N16
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	18 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,77 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	39,50 mm
Breite	80,00 mm
Tiefe / Länge	9,44 mm

Technisches Datenblatt

Leitungsschutzkanäle

LST 40

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

20 Stück = 1 Faltschachtel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe	52,00 mm
Bruttogewicht	0,4 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

9800 Stück = 1 NDX-Gitterbox					
Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	236 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	9.800,00 St.	Höchstmenge	9.800,00 St.		

Ausschreibungstext

Stoßstellenverbinder, mit Flachsteckern 6,3 mm für den zusätzlichen Anschluss von Potentialausgleichsleitungen, verbinden die Kanalunterteile/Formstücke elektrisch und mechanisch in einem Arbeitsgang, einsetzbar in die Seitenteile der Leitungsschutzkanäle, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einsetzen. VDE zertifiziert!

Verwendung für : Leitungsschutzkanäle LLK... / LUK... mit 40 mm Höhe sowie deren Formstücke

Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle

Abmessungen (ca. Maße)

Länge L : 80 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr.: LST 40

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059