

Leitungsschutzkanal

mit Bodenlochung, mit Deckel


LLK 60.060 R

EAN: 4013339509430

bevorzugte VPE: 6 x 2 m

Mengeneinheit: m = M

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

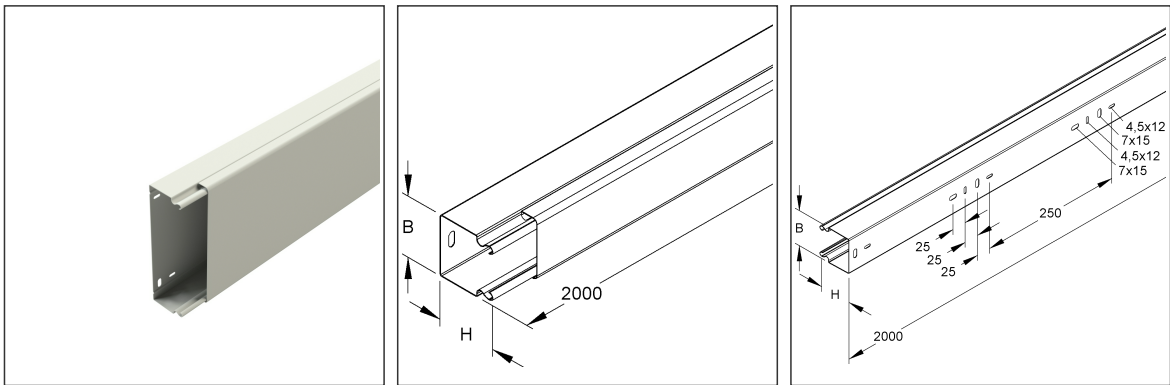

Artikelbeschreibung

Leitungsschutzkanal mit Deckel, 60x60x2000 mm, mit Bodenlochung, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N16
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,818 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	182 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	60,60 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Technisches Datenblatt

Leitungsschutzkanäle

LLK 60.060 R

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

12 Meter = 1 Wellpappkarton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	2020 mm	Breite	185,00 mm	Höhe	130,00 mm
Bruttogewicht	23 kg	Volumen	0,049 m³		
Mindestmenge	12,00 m	Höchstmenge	12,00 m		

360 Meter = 1 Gestell					
Länge	2000 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	775 kg	Volumen	2,603 m³		
Mindestmenge	360,00 m	Höchstmenge	360,00 m		

Ausschreibungstext

Leitungsschutzkanal, mit aufrastbarem Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Kanalboden, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST... je Stoßstelle bitte gesondert bestellen.
VDE zertifiziert!
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B : 60 x 60 mm
einreihige Bodenlochung : 4,2 x 12 und 7 x 15 mm
Bodenlochabstand Rastermaß : 250 mm
Lieferlänge L : 2000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 3182 mm²
Farbton : reinweiß
RAL : 9010 (ähnlich)
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : LLK 60.060 R
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	04.02.2026
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Technisches Datenblatt

Leitungsschutzkanäle

LLK 60.060 R

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
LED 60.060 R	Endabschlussdeckel, 60x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß
LER 60.060	Endschutzring, 60x60 mm, Kunststoff, Polypropylen, RAL 7021, schwarzgrau
LUAB 60.060 R	Außeneck 45° mit Deckel, 60x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß
LUAC 60.060 R	Außeneck 90° mit Deckel, 60x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß
LUIB 60.060 R	Inneneck 45° mit Deckel, 60x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß
LUIC 60.060 R	Inneneck 90° mit Deckel, 60x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß
LUTC 60.060 R	T-Stück mit Deckel, 60x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß
LUWB 60.060 R	Vertikaleck 45° mit Deckel, 60x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß
LUWC 60.060 R	Vertikaleck 90° mit Deckel, 60x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010, reinweiß

Zugehörige Trennsteg

Modell-Nr.	Beschreibung
TPH 60	Trennprofilhalter, Kanaltiefe 59 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
TPS 50	Trennsteg, Höhe 11 mm, Tiefe 50 mm, Länge 1996 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Stoßstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
LST 60	Stoßstellenverbinder mit Flachstecker, für Höhe 60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346