


BSD 963-14N Multimedia-Durchgangsdose 14 dB | 5...1006 MHz | CATV | DATA

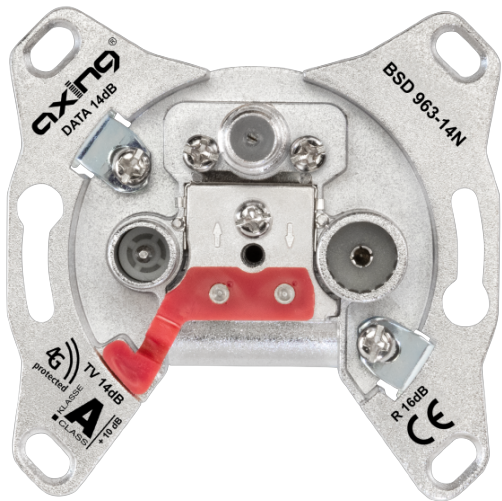

- ✓ Klasse A (+10 dB) gemäß EN 50083-2
- ✓ Breitbandig rückkanaltauglich
- ✓ Montagefreundlich
- ✓ Absetzmaß 8/13 mm
- ✓ Verlängerte F-Buchse
- ✓ Oberflächenveredelt

Bestelldaten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Typ                | BSD 963-14N   |
| Bst-Nr.            | BSD96314N     |
| GTIN               | 7611682001549 |
| PE                 | 1             |
| VE                 | 1             |
| EU-Zolltarifnummer | 85291095      |



Technische Daten

|                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2                      | Klasse A (+ 10 dB)                               |
| Stamm                                               |                                                  |
| Frequenzbereich Eingang                             | 5...1006 MHz                                     |
| Durchgangsdämpfung                                  | ≤ 2,5 dB                                         |
| Frequenzbereich Ausgang                             | 5...1006 MHz                                     |
| Verwendbare Kabel (Innenleiter   Aussendurchmesser) | 0,63...1,13 mm   4,70...7,35 mm                  |
| TV-Anschluss                                        |                                                  |
| Anschluss-typ                                       | IEC-Stecker                                      |
| Frequenzbereich                                     | 109...1006 MHz                                   |
| Anschlussdämpfung                                   | 14 dB ±1 dB                                      |
| Radio-Anschluss                                     |                                                  |
| Anschluss-typ                                       | IEC-Buchse                                       |
| Frequenzbereich                                     | 87,5...108 MHz                                   |
| Anschlussdämpfung                                   | 16 dB ±1,5 dB                                    |
| DATA-Anschluss                                      |                                                  |
| Anschluss-Typ                                       | F-Buchse                                         |
| Frequenzbereich                                     | 5...1006 MHz                                     |
| Anschlussdämpfung                                   | 14 dB ±1 dB                                      |
| Entkopplung TV↔DATA                                 | ≥ 70 dB @ 5...65 MHz<br>≥ 30 dB @ 109...1006 MHz |
| Allgemein                                           |                                                  |
| Maße (B × H × T) ca.                                | 68 × 68 × 39 mm                                  |
| Gewicht                                             | 0,100 kg                                         |

Passende Produkte

- [SZU 2-01 Abdeckung | TV/R/DATA | einteilig](#)
- [TZU 1-00 Aufputzrahmen](#)
- [TZU 3-01 Abschlusswiderstand, DC-entkoppelt](#)